

# HS-429 振动开关

4-20mA速度和开关输出通过M12连接器 常闭NC、PNP

## 主要特点


- 紧凑型振动开关
- 4-20mA信号
- 错误的触发延迟
- 过载保护

## 产业领域


建筑设备, 纸浆和造纸, 采矿, 金属, 公用事业, 汽车, 水, 制药





Product dimensions

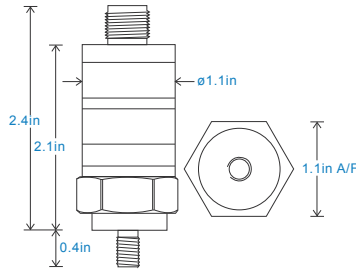

Dimensions with included protective cover

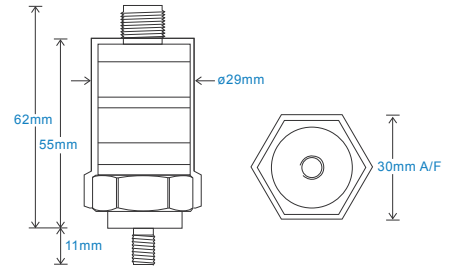

Connection details



## Technical Performance

速度范围	参考选型如下选型表
频率响应	10Hz (600cpm) to 1kHz (60kcpm)
错误触发延迟	可调长达60秒
行程设定	完全可调

## Mechanical

外壳材质	不锈钢316L/塑料
安装扭矩	11.1ft. lbs
重量	115g
屏蔽电缆组件	HS-AC010 直角 HS-AC011 -弯角
安装螺纹	M8 x 1.25mm 母头
防护塑料外壳	PP聚丙烯 (透明)


## Electrical

电流输出	4-20mA DC 与速度范围成正比
供电电压	18-32 Volts DC
开关量输出	NC, PNP up to 500mA
显示 OK LED灯	绿色
跳闸LED灯	黄色
电流消耗	18-30volts DC at 50mA



## Environmental

环境温度	-13 to 176°F
防护等级	IP67
最高冲击	100g
EMC	EN61326-1:2013
反极性	防护
MTBF	510年

## How To Order

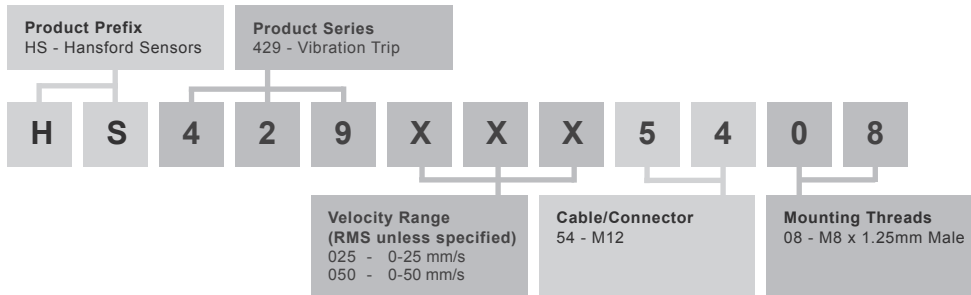

## Screened Cable Assembly Details

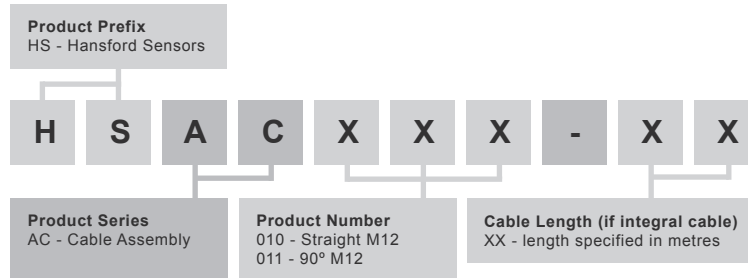

T: 150 210 98804  
www.hansfordsensors.com.cn  
汉施弗德传感器 (上海) 有限公司

